



 **SYLCO**
the sound of security
by Venitem Group

ECO 800

Una sirena dalla struttura solida che consente un perfetto funzionamento anche in caso di infiltrazioni e difficili condizioni climatiche. Disponibile con coperchio esterno in metallo verniciato o in acciaio INOX.

An alarm sounder with a solid structure allowing perfect functioning even in case of infiltrations and hard weather conditions. ECO 800 is available with external cover in painted metal or stainless steel.



ECO 800 by SYLCO

the sound of security
by Veritem Group

Robustezza e affidabilità sono le caratteristiche di ECO 800, la sirena in acciaio inox realizzata per funzionare al massimo delle prestazioni in ambienti particolarmente difficili. La sua struttura solida consente un perfetto funzionamento anche in caso di infiltrazioni. I materiali di prima scelta garantiscono una perfetta durata nel tempo, rendendo a questa sirena una valida alternativa ai modelli in ABS. Coperchio in metallo verniciato disponibile su richiesta.

Resilience and reliability are the main characteristics featured by ECO 800, a stainless steel alarm sounder manufactured to work perfectly in particularly difficult environments. Its solid structure and first choice materials will guard you even if some water enters the sounder and give you the guarantee of a perfectly functioning, long-lasting system, making this sounder a valid alternative to any ABS model. Version with painted steel cover available on request.


COLORI COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco / White
- Acciaio INOX / Stainless steel

Calotte
Flash covers

- Arancio / Orange
- Fumè / Smoke grey
- Azzurro / Light blue

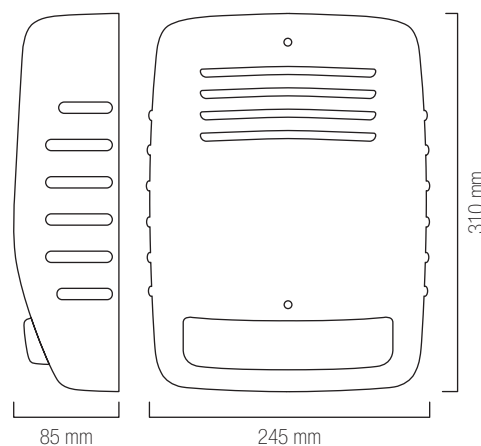

EN 50131-4



Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system

ECO 800 LS



Lampeggiante a LED per segnalazione di:
allarme, attivazione/disattivazione e ON-OFF impianto
LED flashing unit for signaling of: alarm, alarm system arming/
disarming (permanent or momentary)

Coperchio interno in metallo verniciato
Internal cover in painted metal

Coperchio esterno metallo
verniciato o in acciaio INOX
External cover in metal painted and
stainless steel

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

	ECO 800	ECO 800 LS	ECO 800 X	ECO 800 LSX
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: 600 mA	•	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: 15 mA	•	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: 1.4 A	•	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: 100 mA	•	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: 1475 Hz	•	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX sound level at 1 m: dB	110.2	106	110.2	106
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) MAX daily alarms / infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		•		•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: IV	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 44	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +55°C	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 08	•	•	•	•
Batteria / Battery: 12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb	•	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	3099	3071	2990	2980
Pezzi a confezione / Pieces per pack	5	5	5	5

